

SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial :
Nord de la France - Tél. : **01 47 30 19 19**
Sud de la France - Tél. : **04 90 82 52 46**

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique :
France - Tél. : **04 90 82 79 66**

Retrouvez toutes les informations sur **www.soprema.fr**



Service Communication DC-11/016_FR annule et remplace DC-02/087_FR








14 rue de Saint-Nazaire - BP 60121
67025 STRASBOURG Cedex 1 - France
Tél. : 03 88 79 84 00 - Fax : 03 88 79 84 01
e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr




gamme de membranes d'étanchéité auto-adhésives haute performance

colphène®



durable
resistant
fiable

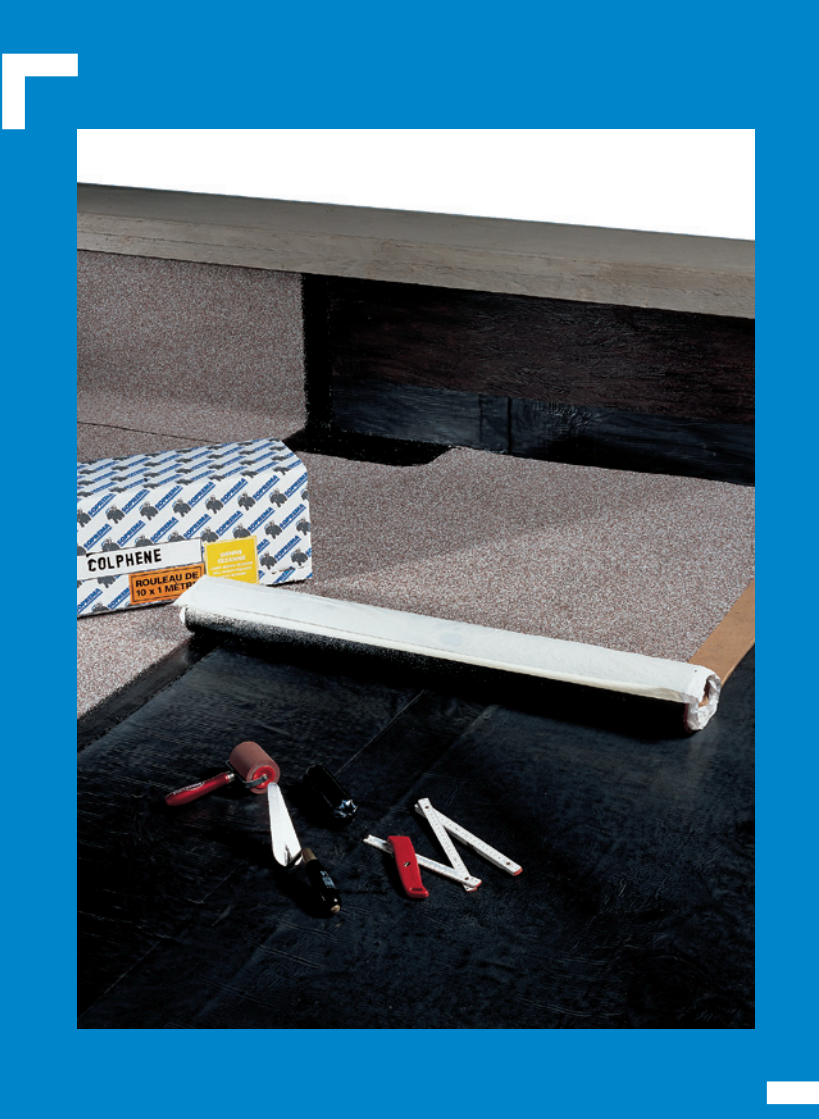

COLPHÈNE® :
L'ÉTANCHEITÉ PROFESSIONNELLE SANS FLAMME

Colphène® est une gamme de membranes d'étanchéité auto-adhésives à base de bitume élastomère SBS.
Colphène® est proposé avec ou sans autoprotection.
La sous-face est protégée par une feuille siliconée détachable.



MULTIPLES UTILISATIONS

Colphène® est particulièrement adapté à l'étanchéité de :

- Terrasses circulables, balcons, loggias.
- Toiture non circulables.
- Murs enterrés et fondations.
- Planchers intermédiaires, pièces humides.
- Jardinières.



1 ESTHÉTIQUE

Colphène® 2090 AR est autoprotégée par des paillettes d'ardoise colorées. Un large choix de coloris permet une bonne intégration de l'ouvrage étanché dans son environnement. Les paillettes d'ardoise assure, en outre, une protection efficace contre les agents atmosphériques et les rayons ultraviolets.

2 ANTIRACINE

Les versions **Colphène® 1000**, **1500** et **1560 Alu** sont revêtues en surface d'une armature « haute résistance » disposant de propriétés anti-racine. Son utilisation est donc particulièrement adaptée à l'étanchéité de jardinières et murs enterrés.

3 EXCELLENTE ADHÉRENCE

Colphène® présente une excellente adhérence sur la plupart des supports : métal, béton, bois, fibres ciment, zinc, aluminium. L'adhérence est renforcée par l'utilisation du primaire **Elastocol® 600**. Celui-ci est indispensable sur supports poreux.

4 TRÈS BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Les membranes **Colphène®** bénéficient d'une exceptionnelle résistance à la déchirure, au poinçonnement et au pelage.

5 FACILITÉ D'UTILISATION

Colphène® permet de concilier les exigences d'une étanchéité professionnelle avec la simplicité d'une mise en œuvre auto-adhésive.

6 ÉTANCHÉITÉ DURABLE


Le bitume élastomère SBS utilisé dans la fabrication des membranes **Colphène®** garantit un haut niveau de fiabilité ainsi qu'une excellente résistance au vieillissement et, par conséquent , une protection durable de l'ouvrage.



Étanchéité de terrasses non circulables : **Colphène® 1500** + **Colphène® 2090 AR**



Murs enterrés et fondations : **Colphène® 1500** + protection **Protecdrain**



Détails d'étanchéité, chénaux : **Colphène® 1500** + **Colphène® 1560 Alu**



Étanchéité de balcons : **Colphène® 1500** + **Colphène® Cerader**

mise en œuvre

COLPHÈNE® : MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, sec et régulier. Il doit être imprégné d'un primaire **Elastocol® 600** (consommation de 0,25 l/m² sur support métallique à 0,8 l/m² sur support rugueux et absorbant). La température ambiante doit être d'au moins 10 °C. Séchage 1 heure environ.



1. Après avoir positionné la membrane, décoller la sous-face siliconée sur 10 cm, poser l'amorce ainsi réalisée sur le support puis tirer la feuille siliconée pour appliquer le restant du lé. Éviter toute inclusion d'air.



2. Les recouvrements en bordures et fins de lés de 10 cm doivent être soigneusement marouflés.



3. Positionner et dérouler la deuxième couche à joints décalés par rapport à la première couche. Pour **Colphène® 2090 AR,** enlever la protection du galon avant d'effectuer le recouvrement entre les différents lés.



4. Les recouvrement en bout des membranes **Colphène® 2090 AR** sont effectués à l'aide de la colle fournie dans chaque rouleau.

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

	Colphène® 1000	Colphène® 1500		Colphène® 1560 Alu	Colphène® 2090 AR	Colphène® Cerader
Epaisseur	1 mm	1,5 mm		1,5 mm	2 mm	3,2 mm
Longueur	20 m	10 m	20 m	20 m	10 m	10 m
Largeur	1 m	1 m		1 m	1 m	1 m
Poids	21 kg	14 kg	28 kg	28 kg	34 kg	33 kg
Armature	Film polyéthylène laminé croisé en surface	Film polyéthylène laminé croisé en surface		Film polyéthylène laminé croisé en surface	Voile de verre	Voile de verre
Autoprotection	-	-		Aluminium - gris foncé	Paillettes d'ardoise colorées (1)	Paillettes d'ardoise Sienne Cézanne
Utilisation	Pièces humides - Jardinières - Murs enterrés - Planchers intermédiaires			Deuxième couche d'étanchéité de toitures autoprotégées - Relevés d'étanchéité - chéneaux - canivaux		Support de pose de carrelage collé (2ème couche)

(1) coloris disponibles : Brun Matisse, Gris Chagall, Rouge Gauguin, Sienne Cézanne, Vert Véronèse